


Logo-Richtlinie

Mindestabstände zum Logo

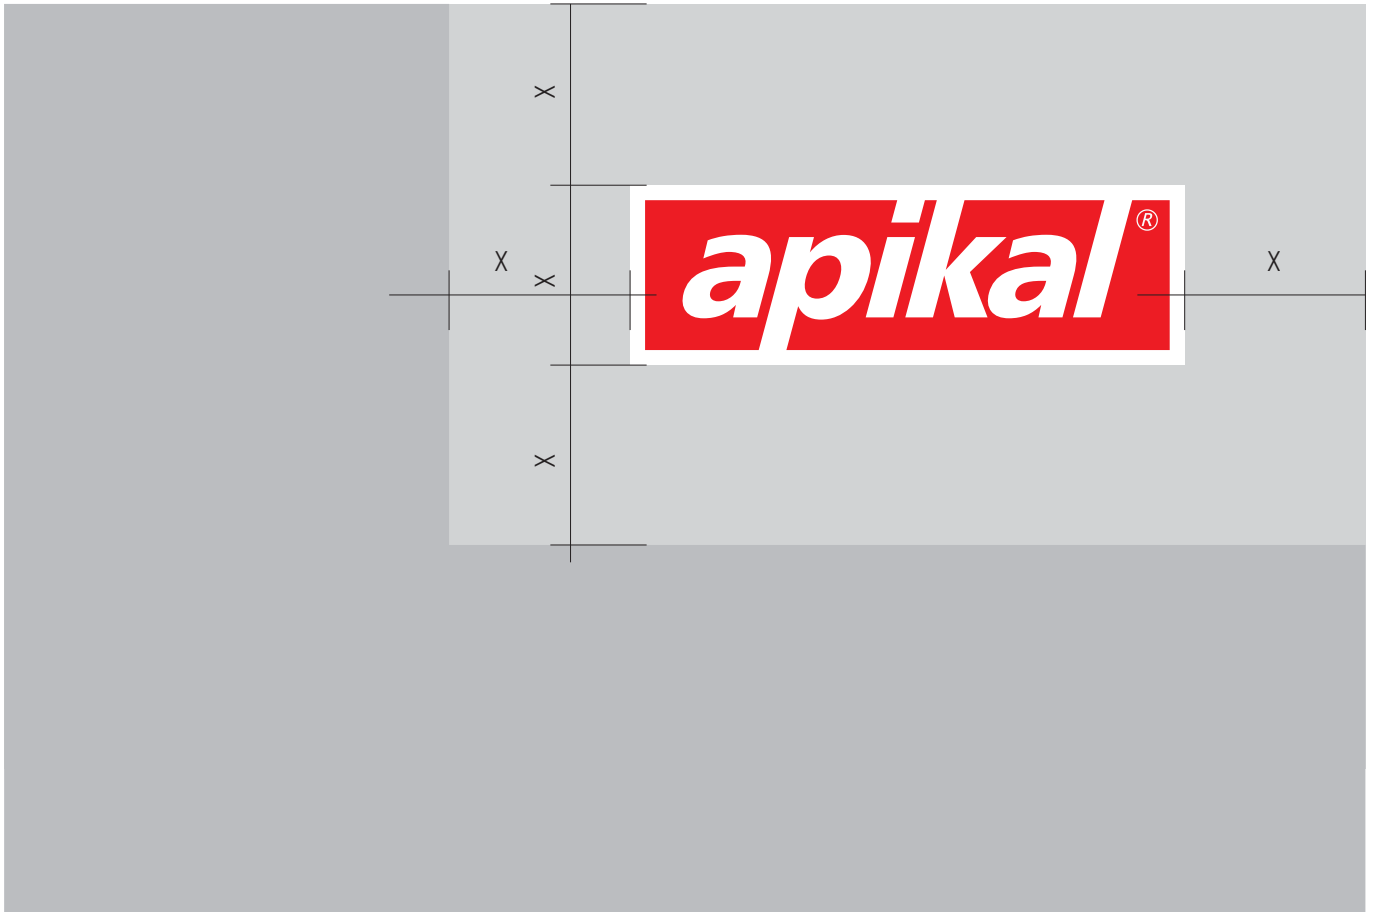

mit weißer Outline

Auf dunklen bzw. farbigen Untergründen wird das Logo stets mit weißer Outline dargestellt.

Der Mindestabstand an allen Seiten des Logos zum Rand oder nächsten Objekt entspricht der Höhe des weißen Fonds.

ohne weißer Outline

Auf weißen Untergründen entfällt die weiße Outline.

Der Mindestabstand an allen Seiten des Logos zum Rand oder nächsten Objekt entspricht der Höhe des roten Fonds.

Ausnahmen

Wenn technisch bedingt zu wenig Platz zur Verfügung steht, darf der Mindestabstand auf die Hälfte reduziert werden.

Farben des Logos



farbig

Cyan	C	0 %
Magenta	M	100 %
Yellow	Y	100 %
Black	K	0 %

Rot	R	195
Grün	G	22
Blau	B	34

HKS 14

Pantone 485

RAL 3020

Hex c31622

Graustufen

Cyan	C	0 %
Magenta	M	0 %
Yellow	Y	0 %
Black	K	69 %

Rot	R	121
Grün	G	121
Blau	B	121

Hex 797979

schwarz / weiß

Slogan




Swis721 Cn BT fett

Druckluft

Swis721 LtCn BT

energieeffiziente
systeme

Fußstreifen mit gleichseitigem Dreieck

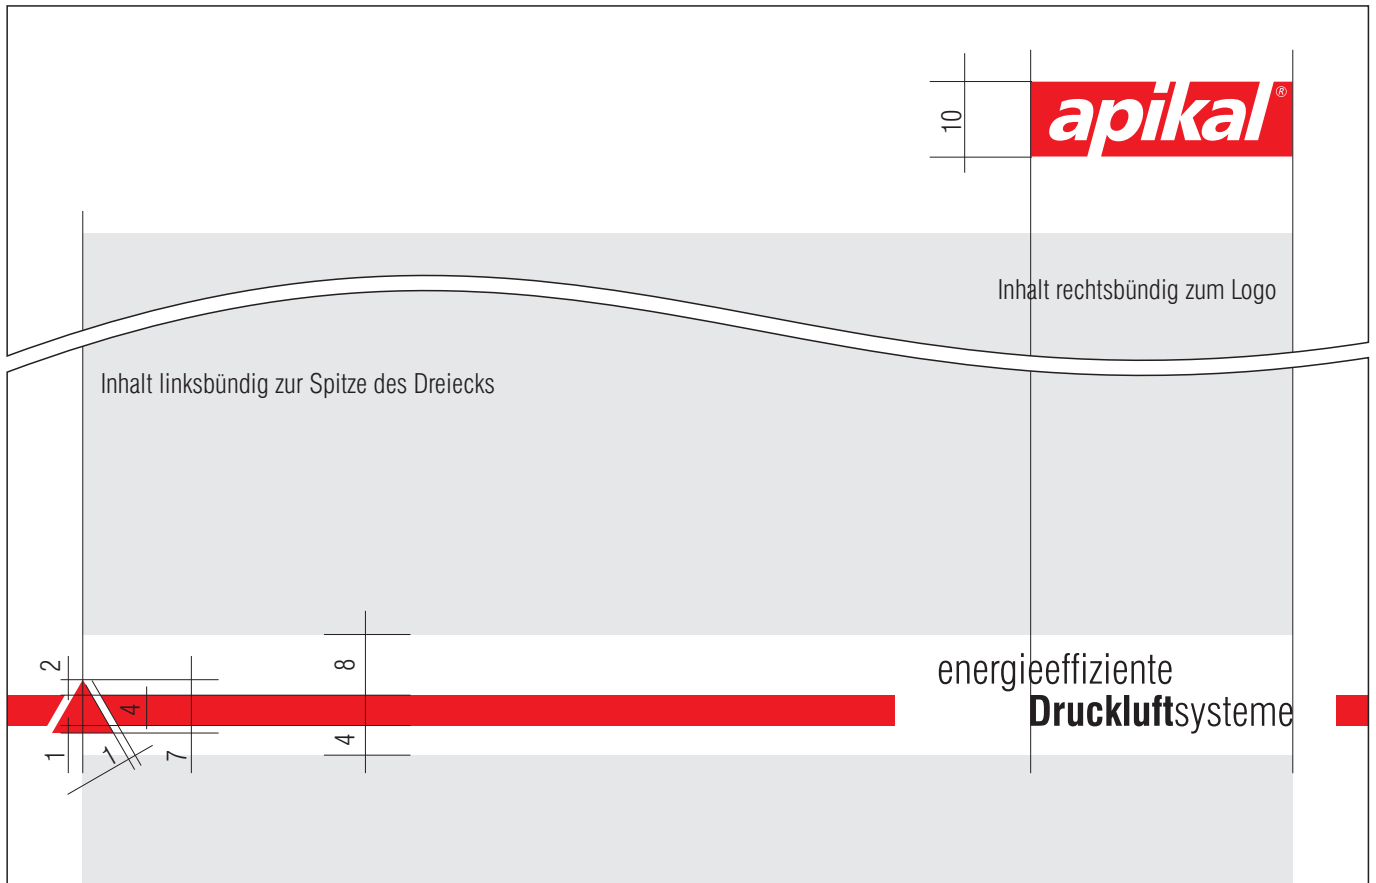

Verhältnisse der Höhen und Abstände

roter Grund des Logos : rotes gleichseitiges Dreieck : Fußzeilenstreifen	= 10 : 7 : 4
Dreieckspitze : Fußzeilenstreifen : Dreiecksbasis	= 2 : 4 : 1
Dreiecksbasis : Abstand zum Fußzeilenstreifen	= 1 : 1
Abstand vom oberen Inhalt : Fußzeilenstreifen	= mind. 8 : 4 (2 : 1)
Abstand vom unteren Inhalt : Fußzeilenstreifen	= mind. 4 : 4 (4 : 1)

Die Farbe des Fußstreifens und des Dreiecks ist identisch mit der Farbe des Logos.